INVERSOR ONDA PURA

PB-OP24-3000

CARACTERÍSTICAS

Fabricación de alta calidad: Alto rendimiento para alimentar múltiples cargas y grandes electrodomésticos. **SOFT START**

Diseño de gran protección: Protección contra sobrecalentamiento,baja tensión, sobretensión, cortocircuito y sobrecarga

Onda de Salida: Onda Sinusoidal Pura

Salida puerto USB Inteligente: 5V 2,1A Para Ipad, Iphone,Tablets, etc.

Potencia	3000W
Potencia de Pico	6000W
Voltaje de Entrada	24V DC
Voltaje de Salida	220V AC
Frecuencia de Salida	50Hz ±0.5
Tipo de Onda Salida	Sinusoidal Pura
Salida Puerto USB	5V 500mA (Opcional)
Eficiencia	90%
Consumo sin Carga	Menor de 0.5A
Alarma Batería Baja	21.5~23V DC
Apagado Automatico por Batería Baja	20.5~22V DC
Ventilador	2
Base Enchufe AC	SCHUCKO * 2
Certificaciones	CE-EMC/LVD, RoHS, FCC
Dimensiones L*An*Al	450mm*215mm*91mm
Peso Unidad	7 Kg
Embalaje	1 ud/Caja - 2 Uds/Caja Master
Cables Incluidos	Secc. 16mm^2 * 60cm con Terminal Redondo
Fusibles Incluidos	12 Fusibles 20A
Accesorios Incluidos	Cable Toma Tierra - Llave Fija 8-10
Codigo EAN	4897111760703

Terminal Redondo

Fusible 20A

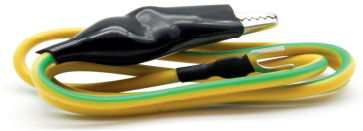

Toma Tierra

Llave Fija 8-10

4 897111 760703

www.premiumbattery.net